

鶏卵パック専用ラベラー

新登場

EG-8000Ⅲ

○サーマルプリンタ(熱転写方式)を搭載

活字不要で、鮮明印字を実現しました。プリントヘッドはマグネット式で取り付けはワンタッチ。リボンテープも外周外掛けで交換が簡単です。

○パック判定機能を標準装備

パック種を自動的に検知して、特定のパック種にだけラベルを貼ることができます。

○操作部を一元化

プリンタとラベラーの一元操作が可能になり、操作性が向上しました。印字品種と貼り付け品種は関連付けることができ、貼り付け品種を切り替えるだけで、印字品種も連動して変更されます。

○カレンダー機能を搭載

印字日付の自動更新が可能。操作ミスによる誤日付がなくなります。また、QRコード印字(HPアドレスなどの固定データ)、ナンバリング印字(最大9桁)のほか、月日、時間などの暗号化印字も可能です。

○印字検査装置を搭載可能(オプション)


プリンタで印字した日付印字をリアルタイムに検査。賞味期限日付、製造日付の印字不良や日付の間違いを防ぐことができます。

○EG-LINK(日付連動システム)に対応

パソコン上で日付を管理することが可能です。またハイスピードエッグラベラーEG-Xとの連動も可能です。

○カラータッチパネル採用により 視認性・操作性が向上

5.7型(表示寸法115.2×86.4mm)カラータッチパネルの採用により画面上での確認、操作がしやすくなりました。

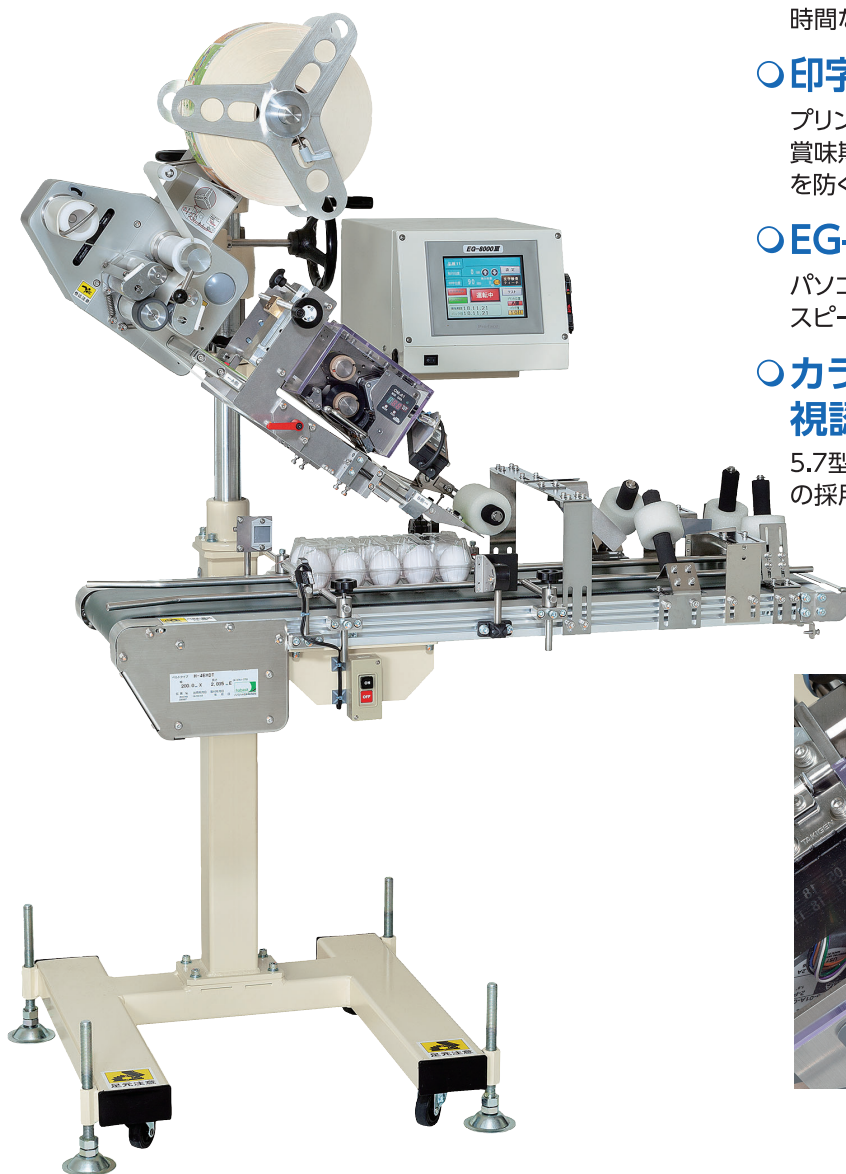

発売元



本

社:〒577-0066 東大阪市高井田本通5丁目2番17号
TEL:06-6781-8111 (代) FAX:06-6781-8110
06-6781-8880 (直通)

東京営業所:〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目16番8号
TEL:03-3905-1131 (代) FAX:03-3905-1144

東日本地区販売メンテナンス総代理店



〒108-0023 東京都港区芝浦4-17-3 芝浦NAビル1階
TEL:03-3798-7110 (代) FAX:03-3798-5385
<http://www.sinkyo-egg.co.jp>

ラベラー仕様

型 式	EG-8000Ⅲ 上貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	125枚/分(仕様条件による)
品 種 登 録 数	99品種
駆 動 方 式	ACサーボモータ
ラ ベ ル	台 紙 幅 15~120mm ラベル長 60~300mm ラベル間隔 3mm以上 ロール外径 Φ280mm(約250m巻き) 紙管内径 Φ76.5mm
コ ン ベ ヤ	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm)
外 形 寸 法	1,000(幅)×920(奥行き)×1,700(高さ)mm
質 量	約70kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	最大500W

プリンタ仕様


印 字 方 式	熱転写方式
印 字 能 力	125枚/分(仕様条件による)
印 字 速 度	350mm/秒
印 字 密 度	300dpi
印 字 回 転	専用ソフトウェアで設定可能
最 大 印 字 領 域	53(幅)×150(長さ)mm(仕様条件による)
熱 転 写 リ ボ ン	30mm(幅)×220m巻
フ ォ ン ト	Windowsフォント
インターフェイス	RS-232C
デ ー タ 入 力	SDメモリーカード
カレンダー機能	オートカレンダー
デ ー タ 登 録 数	99品種(ラベラー制御盤連動)
外 形 寸 法	145(幅)×156(奥行き)×102(高さ)mm
質 量	約2.3kg
動 作 環 境	温度1~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)

・仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

オプション仕様

印 字 検 査 装 置	日付印字不良、印字ヌケ、日付間違いを検出
表 示 灯	シグナルタワー(運転中:緑点灯、異常:赤点灯)

外形寸法図

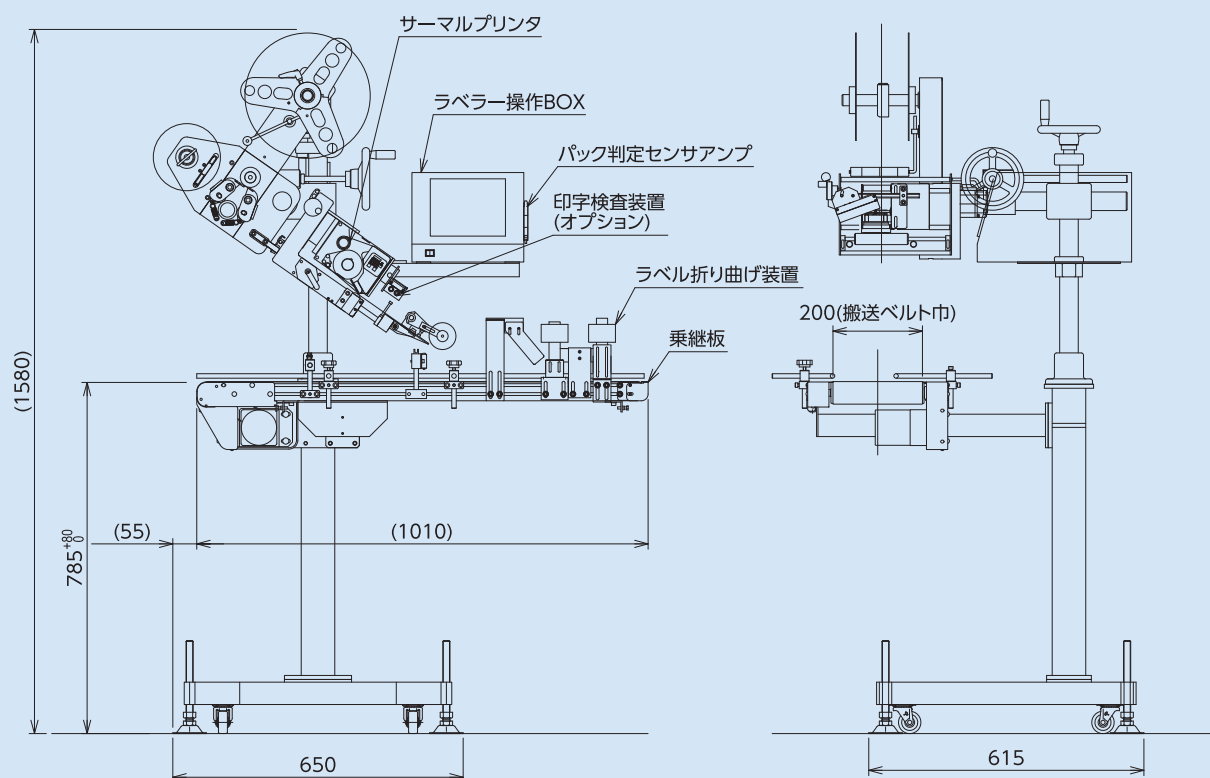

単位:mm